

Прочный песок для швов на природно-полимерной основе

Прочный, сдерживающий рост травы шовный песок для плотно уложенных систем брусчатки в несвязанной конструкции



- без добавления цемента
- саморемонтируемый
- отсутствие загрязнений на поверхности камня

СВОЙСТВА

- для легкой транспортной нагрузки
- для швов шириной до 5 мм
- снижает рост травы
- смесь, готовая к применению
- простая и надежная обработка
- устойчивый цвет
- экологичный без гербицидов
- стойкий к морозу и солям
- длительный срок службы
- для несвязанных конструкций



Цвет: песок

Фильмы и калькулятор расхода на

Обработка

Требования к строительной площадке: Надземная часть и подложка должны быть водопроницаемыми. Основание должно иметь структуру в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Подготовка: Шов нужно полностью освободить от корней и органических составляющих. ROMEX®-FUGENSAND-NP должен вноситься на глубину равную 2/3 высоты камня.

Приготовление смеси: Открыть мешок с компонентом наполнителя, высыпать содержимое на сухую брусчатку и перемешать лопатой, чтобы получить оптимальную смесь фракций. Теперь песок сразу же можно наносить.

Нанесение: Песок высыпать на сухое основание и втереть щеткой. Втирание должно происходить всегда по диагонали к шву, чтобы обеспечить оптимальное заполнение шва. Внести песок до верхней кромки брусчатки (в новом сооружении мы рекомендуем уплотнение виброплитой, если покрытие из брусчатки/плитки пригодно для обработки виброплитой. При необходимости использовать защитный мат. В заключение снова заполнить швы). Поверхность брусчатки тщательно вымести мягкой щеткой, чтобы на поверхности камня не осталось частиц песка. Увлажнение шва тонко распыляемой струей с помощью разбрызгивателя. Шов увлажняют до тех пор, пока он не перестанет впитывать воду. Указание: Избегать появления ручейков, не использовать лейку. Этот процесс повторить через 1-2 часа.

Окончательная очистка: Нас следующий день шов можно подмести жесткой щеткой, чтобы удалить имеющиеся остатки песка.

Уход за швами: Необходимо постоянно следить за тем, чтобы на поверхности швов не было никаких органических составляющих (н., земли). Опавшую листву/старую траву регулярно убирать с поверхности камня и из шва. В весенний период возможно применение обычных средств для удаления сорняков и мха. ROMEX® - FUGENSAND-NP при намокании становится пластичным. Вследствии возникающие усадочные трещины или мелкие повреждения могут заглаживаться и устраняться с помощью расшивки. После полного высыхания шов снова в безупречном состоянии.

Важные указания: В периоды повышенной влажности в процессе сушки могут появиться беловатые пятна по краям брусчатки. Со временем они исчезают или могут быть слегка очищены водой. В случае сомнения перед выполнением общих работ произведите пробную поверхность. Не использовать в "зонах длительной сырости" (бассейны, фонтаны, желоба, стоки и т.п.). Аккумулирующие воду мох, листву и траву регулярно удалять с поверхности шва. Применять только при наличии водопроницаемой подложки. При длительной нагрузке водой / при стоячей воде шовный песок может постепенно размягчаться. Применять только на улице. Не пригоден для очистки мойкой высокого давления.

Рабочие характеристики:

Время обработки:	неограниченно
Температура основания:	мин. + 5 °C, сухое основание
Доступ к эксплуатации:	пешеходные нагрузки через 24 - 48 часов, полная нагрузка через 7 дней

Технические данные:

Водопроницаемость:	водопроницаемый
Объемный вес:	1,55 г/см ³
Прочность при сжатии:	ок. 2,5 Н/мм ²

Срок хранения: 24 месяца, в сухом месте, в оригинально закрытых емкостях

Таблица расхода в кг/м² - Основа для расчета: Глубина шва Ø 3 см *1

		Величина камня	40x40 cm	20x20 cm	16x24 cm	14x16 cm	9x11 cm	4x6 cm
Ширина шва	3 mm		0,7	1,3	1,4	1,7	2,5	4,7
	5 mm		1,1	2,1	2,2	2,8	4,1	7,8

*1 Ваш индивидуальный расход равен величине таблицы, поделенной на 3см и умноженной на фактическую глубину шва в см.

ROMEX®-FUGENSAND-NP предлагается в таре двух размеров: мешки 15 и 25 кг


Арт.-№.:	Упаковка (в мешке)	Цвет	Упаковок (на поддон)	Количество (на поддон)	Цена (от 1 поддона) в €/упаковка (€/кг)
16066-15	15 кг	Цвет	30 Stk.	450 кг	25,50 € (1,70 €)
16066-25	25 кг	Цвет	40 Stk.	1.000 кг	37,50 € (1,50 €)

Поставка: • доставка на дом или объект (ФРГ /континент) • Действуют наши общие коммерческие условия


Все наполнители являются натуральными продуктами, у которых могут произойти изменения цвета. Опубликованная в данном проспекте информация основана на нашем опыте и современном состоянии науки и техники, однако не дает никаких гарантий и не является основанием для юридических претензий. Вся предшествующая информация с появлением данного проспекта становится недействительной. То же касается и рисунков. По состоянию на июнь 2016. Сохраняется право на изменения.




Смешивание

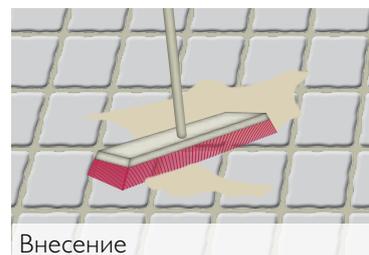

Внесение

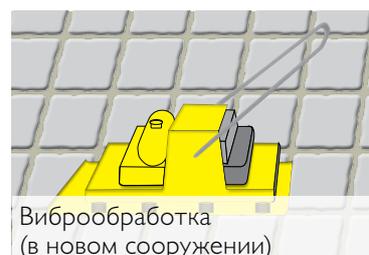

Виброобработка (в новом сооружении)

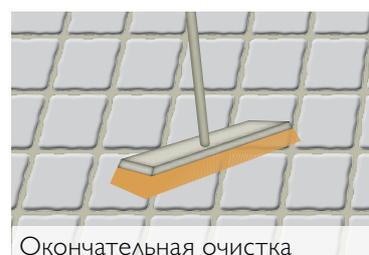

Окончательная очистка



Увлажнение тонко распыляемой струей